

Volta: the All-In.

TECHNICS

TEKNISK DATA

Höjd	2580 mm
Bredd	1500 mm
Längd	2865 mm
Vikt	420 kg
Strömförsörjning	230 VAC
Strömförbrukning	0,75/1Kw



BÄSTA KÖP UTAN KOMPROMISS

Ibland kan köp av en plastmaskin vara en utmanande uppgift, särskilt om du inte har den detaljerade kunskapen om dina produktionsbehov, eller om du inte har en långsiktig information om dina framtida krav. EvoPac Volta möjliggör detta behov av flexibilitet i ett helt nytt premiumsystem. Maskinen är som standard utrustad med en 2500 mm mast och en superkänslig fotocell för bakgrundsdetektering, kan upptäcka de mest besvärliga kartongerna. Slutligen, tillsammans med vår nya "Alla Genvägar" (AS) elektroniskt kort, kommer du att kunna emballera in allt som skiljer sig från din standard bara välja en annan knapp och utan erfarenhet av en magisterexamen i teknik. Helt anpassningsbar, med Volta försöker vi förenkla ännu mer din slutprocess.

evopac.com

The way to wrap

EP

Volta: the All-In.

HUVUDSPECIFIKATIONER I STANDARD


Maximal höjd på pallan: 2500 mm
 Lastplatta: 1500 mm
 Maximal last: 1200 kg
 Frekvensregulator för hastighetsjustering;
 Frekvensregulator för hastighetsjustering av rotationsplattan;
 Elektromagnetisk broms för filmsträckning;
 Anpassad fotocell för automatisk detektering av pallhöjd;
 Säkerhetsstopp under vagnen;
 Dubbelt bältesystem för vagnlyft;
 6 arbetscykler;
 Dubbelläge - ALL SHORTCUTS - (AS) - Elektroniskt kort:

- Läge 1 - Snabb återkallelse av program (upp till 6);
- Läge 2 - Klickåtkomst till de mest använda emballeringsparametrarna;

 Tabellrotationshastighet (RPM);
 Botten varv;
 Topp varv;
 Filmspänning;
 Filmvagnens stigningshastighet;
 Filmvagnens nedstigningshastighet;
 Autodiagnostik;
 2 års garanti.

TILLVAL

Försträcknings aggregat;
 Kraftförsträckt aggregat med automatisk avstängningssystem;
 Dubbelmotor Försträcknings aggregat;
 Dubbelmotor Försträcknings aggregat med automatisk avstängningssystem;
 Automatisk avskärning och förslutning av sträckfilmen;
 Fjärrkontroll;
 Roping system;
 Topp pressplatta;
 UPP TILL 4000 mm ø bordets diameter;
 Anpassad mast för högre pallhöjder än standard;
 3000 kg max vikt;
 Vågsystem;
 Ramverk för nedsänkning i golv.

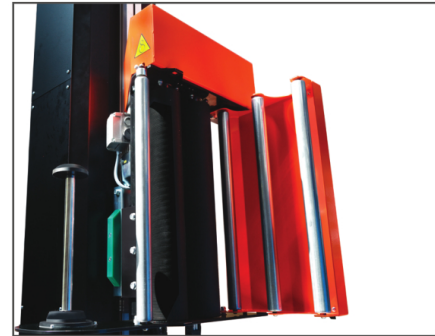

I ALTERNATIVET: HÖGPRESTANDA PPS VAGN



ALL SHORTCUTS - (AS) - ELEKTRONISKT KORT



SÄKERHETSSYSTEM MED DUBBLA BÄLTEN

EvoPac
The Way to Wrap



EVOPAC S.R.L.
 Via Calcinaro, 2071 - 47521 Cesena (FC) - Italy
 T. +39 (0)547. 630152

info@evopac.com
 www.evopac.com